<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック４×４ダンプ中型</td><td colspan="2">ＣＰＳ－Ｖ２３１３４－８</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td>昭和６２年　８月３１日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>昭和６２年　８月３１日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成２０年　６月１６日</td></tr>
<tr><td>平成２１年　６月１１日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

適用範囲は，次による。

a)　この仕様書は，航空自衛隊で使用する市販キャブオーバ型トラック４×４ダンプ（以下，“車両”という。）について規定する。

b)　この車両は，トラック４×４全輪駆動シャシに後転ダンプ装置を架装し，主として，土砂及び砂利等の運搬に使用する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の1.2 及びＣ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2 による

1.3　種類

種類は，**表１**のとおりとし，調達する品目については，調達要領指定書により指定する。

表１－種類

区分	種類	用途	物品番号
Ⅰ型	トラック４×４ダンプ中型	ダンプ	2320-426-2357-5
Ⅱ型	トラック４×４ダンプ中型 (スノープラウ付)	除雪及びダンプ	2320-424-9539-5

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，種類による。

例　トラック４×４ダンプ中型（スノープラウ付）

品　　名	トラック４×４ダンプ中型

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，c)を除き，この仕様書に定める内容が優先する。

a)　規格

ＪＩＳ Ｋ ５５７２	フタル酸樹脂エナメル
ＪＩＳ Ｋ ５６５１	アミノアルキド樹脂塗料
ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b)　仕様書

ＤＳＰ Ｄ ６０２０	１ｔ水タンクトレーラ（１０００Ｌ）
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８	車両等共通仕様書
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７	調達品等一般共通仕様書

c)　法令等

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求

一般的要求は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.1 によるほか，**自衛隊の使用する自動車に関する訓令**に適合するものとする。

2.2　材料・部品・加工方法

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.2 による。

2.3　構成

構成は，次による。

a)　機関

b)　動力取出装置

c)　操縦室

d)　荷台

e)　ダンプ装置

f)　プラウ装置

g)　その他

品　　名	トラック４×４ダンプ中型

2.4　構造・形状・寸法・質量

2.4.1　構造

構造は，次によるほか，トラック４×４全輪駆動シャシに後転ダンプ装置を架装してあることを基本とし，細部は承認図面による。

なお，その他規定のない事項については，製造会社標準仕様とする。

2.4.1.1　機関

機関は，次による。

a)　**種類・形式**　　４サイクル水冷ディーゼル機関

b)　**総排気量**　　１１．６７Ｌ以上

c)　**最高出力**　　２０５kW以上

d)　**最大トルク**　　１０００N･m以上

2.4.1.2　動力取出装置

動力取出装置は，**表２**による。

表２－動力取出装置

名称	Ⅰ型	Ⅱ型
ダンプ用動力取出装置（変速機取出）	○	○
スノープラウ用動力取出装置（フライホイール取出）	——	○
注記　区分により，○印で示す動力取出装置を設けるものとする。		

2.4.1.3　操縦室

操縦室は，次による。

a)　操縦室は，全鋼製箱型とする。

b)　乗車定員は，３名とする。

c)　ラジオ（ＡＭ／ＦＭ）を取り付けるものとする。

d)　空調装置（エアコン）を取付けるものとし，製造会社標準仕様のものとする。

e)　粉末消火器　ＡＢＣ・１．８kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦室内に取付けるものとする。

2.4.1.4　荷台

荷台は，次による。

a)　荷台は，全鋼製平床とし，三方開きとする。

b)　後部あおりは，荷台傾斜時に上方を軸とし，下方が自動的に開く構造とする。また，プロテクタは，荷台前方に装着する。

2.4.1.5　ダンプ装置

油圧式のリヤダンプとし，機構は，リンク併用単筒式で，操作は，操縦席で行える構造とする。

2.4.1.6　プラウ装置

Ⅱ型は，スノープラウ付とし，油圧アングリング式で，車両の前部に容易に着脱できるアタッチメント式とする。

2.4.1.7　その他

その他は，次による。

a)　運行記録計は，電気式１日計用（１２０km／h）とする。

b)　けん引装置は，**ＤＳＰ　Ｄ　６０２０**の１ｔ水タンクトレーラ（１０００Ｌ）のけん引ができる構造とし，ピントルフック及びブレーキ用エアジョイントは，トラックの後端に取付けるものとする。

c)　寒冷地仕様（製造会社標準仕様）は，調達要領指定書により指定する。

2.4.2　形状・寸法

形状は，**付図１**を参考とし，寸法は，**表３**による。

なお，細部については，承認図面による。

表３－寸法　　**単位** mm

項目	諸元	
	Ⅰ型	Ⅱ型
全長	最大７５００	最大１１０００
全幅	最大２５００	最大３５００
全高	最大３７００	

2.4.3　質量

質量は，**表４**による。

表４－質量　　**単位** kg

項目	諸元		
	Ⅰ型	Ⅱ型	
	標準車	除雪時	ダンプ時
車両質量	最大９７００	最大１４６００	最大１０５００
最大積載量	最小６０００	０	最小５０００
車両総質量	最大１６７００	最大１４８００	最大１７５００

2.5　**外観**

外観は，次による。

a)　有害な傷，割れ，まくれ，その他の欠陥があってはならない。

b)　各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。

c)　塗装は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８**の2.3 によるものとし，車体外部は，**ＪＩＳ　Ｋ　５５７２**の半つや外部用又は**ＪＩＳ　Ｋ　５６５１**の半つや外部用（それぞれの同等品を含む。）で，**ＮＤＳ　Ｚ　８２０１**の色番号**２３１４　ＯＤ色**により塗装すし，細部は，承認図面による。

2.6　**性能**

性能は，次による。

a)　**最高速度**　　８０km／ｈ以上

b)　**最小回転半径**　　９．５ｍ 以下

c)　**最低地上高**　Ⅰ型　２４０㎜以上

Ⅱ型　２００㎜以上

d)　**荷台容量**　荷台容量は，**表５**による。

表５－荷台容量　　**単位** m^3

項目	諸元	
	Ⅰ型	Ⅱ型
荷台容量	最小４．２	最小３．３

e)　**けん引能力**　２ｔ以上

f)　**ダンプ性能**　ダンプ性能は，次による。

1)　**最大上昇角度**　　約５５°

2)　**上昇，下降時間**　２５秒以内

g)　**除雪性能**（Ⅱ型のみ）　除雪性能は，次による。

1)　**プラウ幅**　　３．５ｍ 以上

2)　**アングリング角度**　３０° 以上

2.7　**製品の表示**

製品の表示は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８**の2.4 による。

3　**監督・検査**

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

品　　名	トラック４×４ダンプ中型

4　出荷条件

出荷条件は，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類は，次による。

a)　類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1 による。

b)　取扱説明書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2 による。

c)　車両法適用除外指定申出書関連書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.3 による。

d)　完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5 による。

e)　車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6 による。

5.2　自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.3 及び5.5 による。

5.3　附属品・予備品

附属品及び予備品は，次によるほか，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6 による。

a)　**附属品**　附属品は，次による。

1)　シート（荷台に積載した状態で十分に覆うことが出来るもの。）　１枚

2)　非常信号灯［国土交通省保安基準適合品，乾電池式(単３アルカリ乾電池)，懐中電灯兼用式，ミニチュアバルブ(２．５Ｖ以上，０．３Ａ)，肩掛けフック付き］１個

3)　粉末消火器　ＡＢＣ・１．８kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）　１個

b)　**予備品**　予備品は，予備タイヤ（ディスクホーイル付）１本とする。ただし，スタッドレスタイヤを１両分備え付ける場合は，調達要領指定書による。

5.4　承認用図面・色見本

契約相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.3 により，次の承認用図面及び色見本を作成のうえ，提出し，承認を受けるものとする。

a)　**承認用図面**　承認用図面は，次による。

1)　外形図（油圧系統等，寸法及び質量を含む。）

2)　塗装配置図

3)　航空自衛隊標識図

4)　銘板

5)　その他必要な図面

b)　**色見本**　車体外部

品　　名	トラック４×４ダンプ中型

5.5　装備品等不具合報告（ＵＲ）対策

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.4 による。

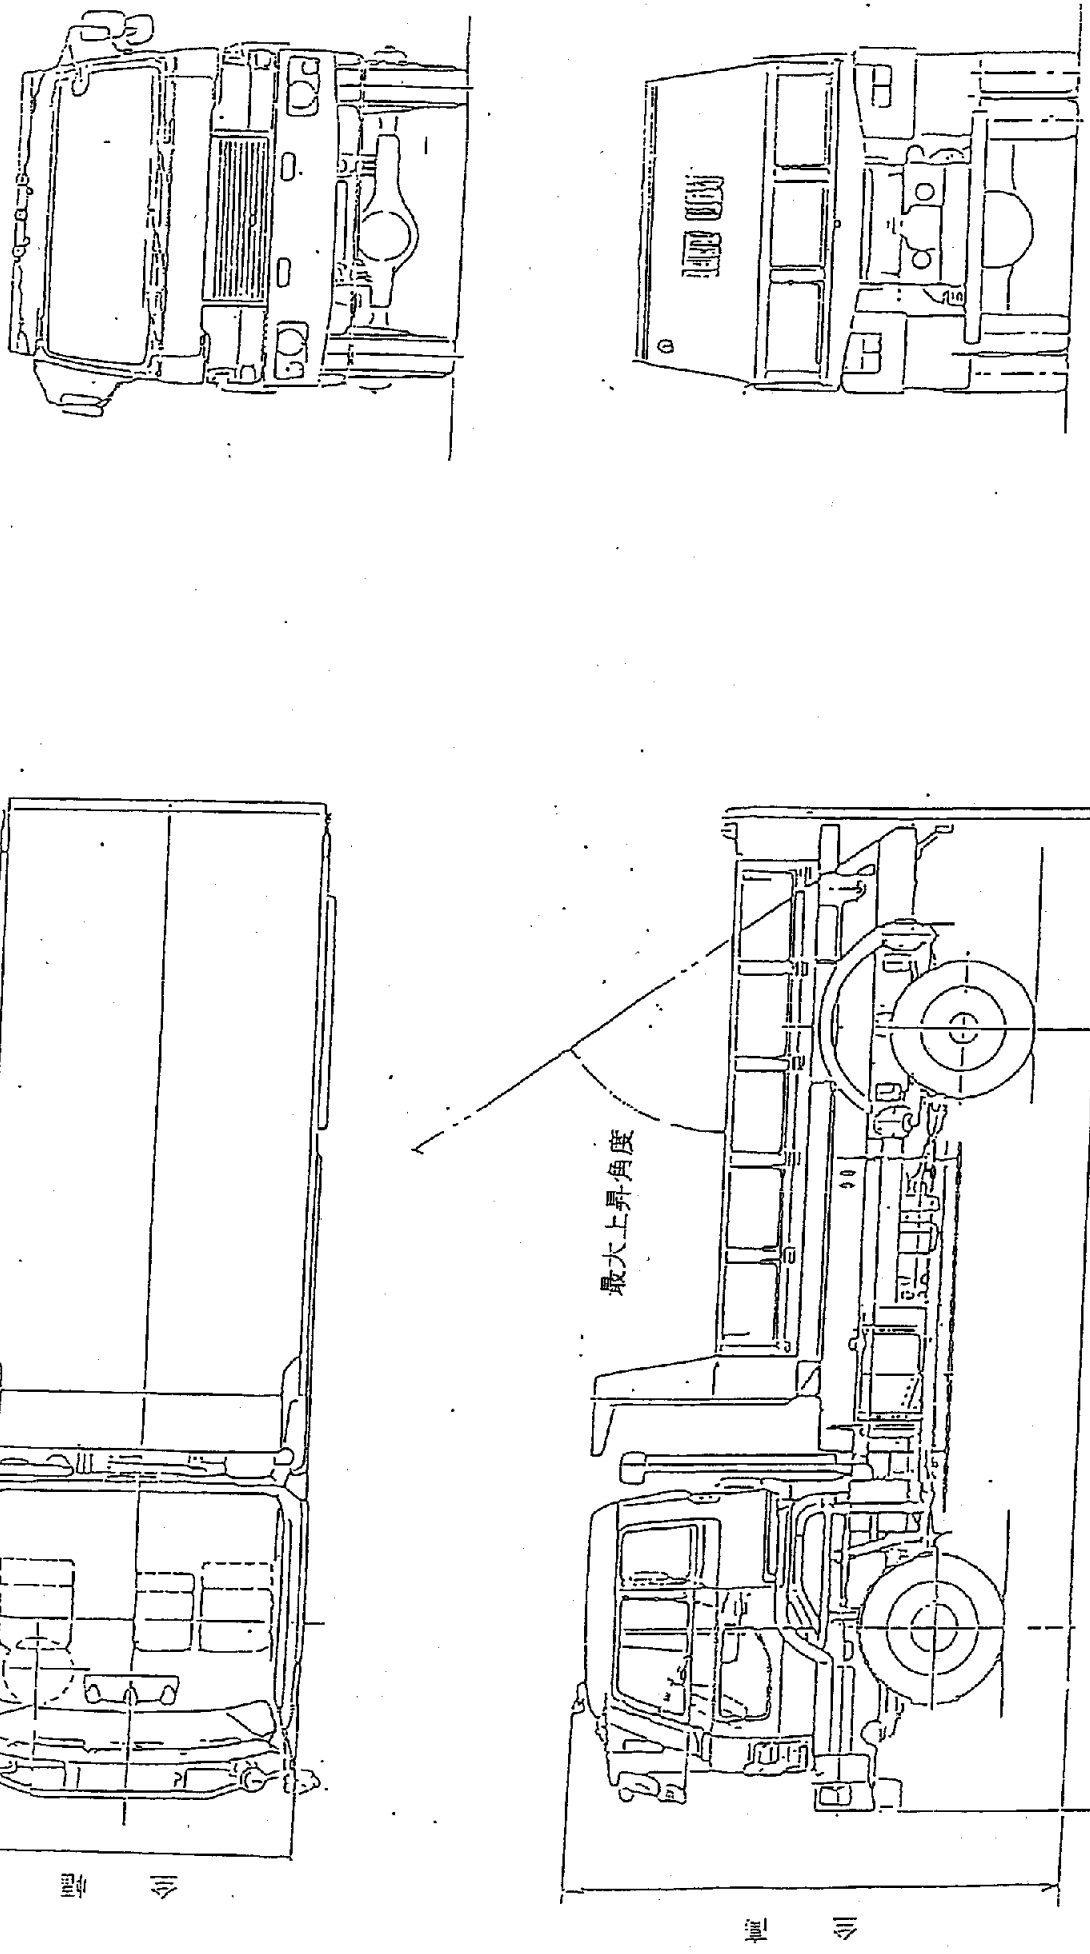

付図１－トラック４×４ダンプ中型の形状